



le complexe de matière a été testé conforme aux caractéristiques techniques des masques grand public jusqu'à 100 LAVAGES* réalisés en laboratoire IFTH, hors prise en compte des conditions d'utilisation réelles

COMPOSITION

DOUBLE COUCHE DE TISSU NON-TISSÉ POLYPROPYLÈNE (63G/M²)

BRIDES EN TRESSE ÉLASTIQUE POLYESTER (46% POLYESTER 54% ÉLASTODIÈNE)

UTILISATION

Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Ce masque est lavable 50 fois.

STOCKAGE:

Les masques non utilisés doivent être stockés dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

CONDITIONNEMENT:

Individuel sous blister.

POIDS:





FACE À CETTE CRISE SANITAIRE DU COVID-19, AERTEC GROUP S'ASSOCIE AU CSF (COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE MODE ET LUXE) ET À L'INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT (IFTH) POUR FABRIQUER ET DISTRIBUER DES MASQUES AFIN DE LUTTER CONTRE LA PÉNURIE.

DOMAINE D'UTILISATION:

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesse de caisse, agent des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

PERFORMANCES:

AERMASK-P	Norme: Note interministérielle du 29 mars 2020 et guide AFNOR SPEC S76-001 V1.1	Neuf	50 lavages	100 lavages (complexe textile)
Respirabilité	> 96 L.m-2.S-1 (à dépression 100 Pa	325	331	383
Filtration	Efficacité > 90% (particules de 3μm)	94	99	99
N° rapport	NA	2020-06-03-112-0	2020-06-03-112-50	20-02003 V2
Source	NA	IFTH	IFTH	IFTH
Date	NA	03/06/2020	03/07/2020	29/10/2020



Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID-19





DATE: 02/2021 Source: AFNOR SPEC S76-001 www.masques-aertec.fr masques@aertec.fr N°TVA: FR 65 437 937 493 N°SIRET: 43793749300041







AERMASK-P MODE D'EMPLOI

COMMENT METTRE LE MASQUE:



Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique



Placer le masque sur le visage



Fixer les brides à l'arrière de la tête



Ajuster la position du masque sur le visage

LORSQUE L'ON PORTE LE MASQUE :

- Eviter de toucher le masque
- Ne pas déplacer le masque
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé : Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Si besoin de manger : changer de masque
- Si le masque s'humidifie : remplacer le masque par un nouveau. Ne pas réutiliser

COMMENT RETIRER LE MASQUE:



Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique



Retirer le masque en saisissant les brides et sans toucher la partie avant




Laver le masque en machine



Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique

COMMENT LAVER LE MASQUE:

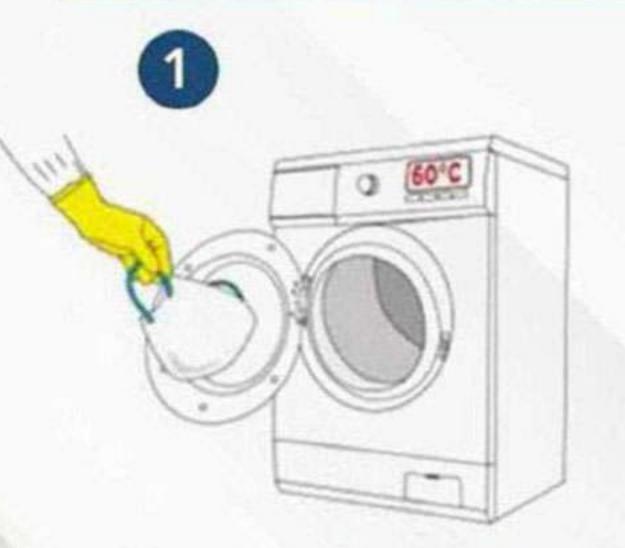

en machine avec une pattemouille (4).
Si possible dans un filet de lavage



Laver avec un produit lessiviel.

Le cycle doit comprendre un plateau minimum de 30min à 60°C.

Cycle de lavage standard 1h.

Essorage 600 tr/min



Sécher le masque au sèche-linge (programme très sec)



Repasser le masque à 120/130°C. Positionner une pattemouille propre. Vaporiser " 3 à 5 sec. Ranger dans une boite étanche